



170 *Безопасный путь к цели*

172 *Контейнеры
RAKO GGVSEB*

*Контейнеры
KLT GGVSEB*

*Складные контейнеры
Система I GGVSEB*

*Контейнеры
NESCO GGVSEB*

*Контейнеры
POOLBOX® GGVSEB*

173 *Контейнеры
Medium GGVSEB*

*Крупногабаритные
контейнеры
PALOX GGVSEB*

GLT GGVSEB

Безопасный путь к цели.

utz GGVSEB

Безопасный путь к цели

Контейнеры для транспортировки опасных грузов

Компания Utz является производителем широкого ассортимента упаковочных материалов GGVSEB, которые успешно прошли многочисленные испытания и официальные процедуры, подтверждающие их допуск к использованию для хранения и транспортировки опасных грузов.

Аббревиатура GGVSEB означает немецкие предписания по перевозке опасных грузов по шоссе, железным дорогам и внутренним водным путям.



Процедура сертификации

Практически каждый контейнер из нашего ассортимента может получить сертификат GGVSEB. Сертификат, допускающий к использованию, выдается на определенный контейнер либо на целую транспортную единицу.



1

Натяжные механизмы

и прочные ремни обеспечивают плотное закрытие контейнеров во время транспортировки.

2

Маркировка/допуск

UN
Символ упаковки согласно 3510 (1)/GGVS

4H2
Код упаковки, здесь:
Контейнер из цельного пластика

X
Группа упаковки для опасных грузов I (включает группы II и III)

30
Максимальная нагрузка брутто (в зависимости от размеров контейнера)

S
Контейнер для твердых материалов

13
Год изготовления

B
Символ страны, выдавшей допуск

UTZ
Краткое наименование производителя

000015
Регистрационный номер

Листы из пенопласта

монтируются в крышку или на дно, создавая дополнительную защиту.



Контейнеры для хранения и перевозки опасных грузов GGVSEB



RAKO GGVSEB


Группа упаковки: I-III
 Ремни: 2 стяжных ремня из полиэстера с 2 крючками и 2 натяжными механизмами

400 x 300 мм

№ заказа	Высота	Вес	Макс. нагрузки брутто	
36-204-GGVS	233 мм	2,2 кг	Группа упаковки: I	Группа упаковки: II-III
36-212-GGVS	285 мм	2,5 кг	13,0 кг	19,0 кг
36-205-GGVS	338 мм	3,0 кг	13,0 кг	19,0 кг

600 x 400 мм

36-201-GGVS	235 мм	4,1 кг	30,0 кг	45,0 кг
36-6426-GGVS	293 мм	3,8 кг	30,0 кг	45,0 кг
36-202-GGVS	340 мм	5,0 кг	30,0 кг	45,0 кг
36-209-GGVS	440 мм	5,5 кг	30,0 кг	45,0 кг

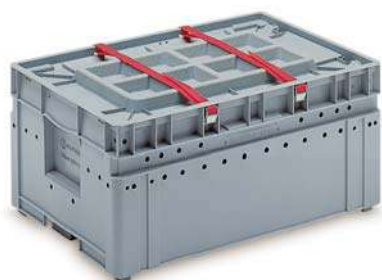

KLT GGVSEB

Группа упаковки: II-III
 Ремни: 2 стяжных ремня из полиэстера с 2 натяжными механизмами

600 x 400 мм

40-0414-GGVS	147 мм	3,4 кг	–	14,0 кг
40-0417-GGVS	174 мм	3,6 кг	–	17,3 кг
40-0421-GGVS	213 мм	4,3 кг	–	20,0 кг
40-0428-GGVS	280 мм	5,0 кг	–	32,5 кг



Складные контейнеры GGVSEB

Группа упаковки: II-III
 Ремни: 2 стяжных ремня на длинных боках

400 x 300 мм

Крышка (2-створчатая)

34-4322-GGVS	225 мм	2,0 кг	–	10 кг
34-4326-GGVS	260 мм	2,1 кг	–	10 кг
34-4330-GGVS	300 мм	2,3 кг	–	10 кг

600 x 400 мм

Крышка (2-створчатая)

34-6422-GGVS	225 мм	2,6 кг	–	15 кг
34-6426-GGVS	260 мм	2,8 кг	–	15 кг
34-6430-GGVS	300 мм	3,0 кг	–	15 кг
34-6432-GGVS	320 мм	3,2 кг	–	15 кг



NESCO GGVSEB

Группа упаковки: I-III
 Ремни: 3 стяжных ремня на длинных боках, 1 стяжной ремень на коротких боках

600 x 400 мм

Крышка (1-створчатая)

37-6430-GGVS	315 мм	2,7 кг	25 кг	25 кг
37-6432-GGVS	340 мм	2,8 кг	25 кг	25 кг
37-6440-GGVS	415 мм	3,1 кг	25 кг	25 кг
37-6442-GGVS	440 мм	3,2 кг	25 кг	25 кг

600 x 400 мм

Крышка (2-створчатая)

37-6430-GGVS	315 мм	2,7 кг		20 кг
37-6432-GGVS	340 мм	2,8 кг		20 кг
37-6440-GGVS	415 мм	3,1 кг		20 кг
37-6442-GGVS	440 мм	3,2 кг		20 кг



POOLBOX® GGVSEB

Группа упаковки: I-III
 Ремни: 2 стяжных ремня на коротких боках

400 x 300 мм

39-1043-220-GGVS	220 мм	1,4 кг	25 кг	25 кг
------------------	--------	--------	-------	-------

600 x 400 мм

39-1064-320-GGVS	320 мм	3,3 кг	30 кг	30 кг
------------------	--------	--------	-------	-------

№ заказа	Высота	Вес	Макс. нагрузки брутто	
----------	--------	-----	-----------------------	--

Контейнер Medium „М” GGVSEB

600 x 500 мм



40-6050-094-GGVS	94 мм	2,3 кг
40-6050-114-GGVS	114 мм	2,5 кг
40-6050-128-GGVS	128 мм	2,6 кг
40-6050-147-GGVS	147 мм	2,8 кг
40-6050-174-GGVS	174 мм	3,2 кг
40-6050-213-GGVS	213 мм	3,5 кг
40-6050-280-GGVS	280 мм	4,2 кг
40-6050-315-GGVS	315 мм	4,4 кг
40-6050-335-GGVS	335 мм	4,6 кг
40-6050-415-GGVS	415 мм	5,6 кг

Группа упаковки: I
Группа упаковки: II-III

Для транспортировки опасных грузов допущены только комбинации контейнеров в комплекте с паллетой, как целостная транспортная единица.

1000 x 600 мм



40-1060-094-GGVS	94 мм	4,2 кг
40-1060-114-GGVS	114 мм	4,4 кг
40-1060-128-GGVS	128 мм	4,8 кг
40-1060-147-GGVS	147 мм	5,1 кг
40-1060-174-GGVS	174 мм	5,4 кг
40-1060-213-GGVS	213 мм	5,8 кг
40-6050-280-GGVS	280 мм	4,2 кг
40-6050-315-GGVS	315 мм	4,4 кг
40-6050-335-GGVS	335 мм	4,6 кг
40-6050-415-GGVS	415 мм	5,6 кг

По этой причине для отдельных контейнеров группа упаковки и максимальные нагрузки брутто не указываются.

Крупногабаритный контейнер PALOX GGVSEB

Группа упаковки: II-III

Ремни: 3 стяжных ремня на длинных боках

1200 x 1000 мм

36-6222-GGVS	835 мм	55,3 кг	-	456,0 кг
--------------	--------	---------	---	----------



Версия: на 2 полозьях
Края: кулачки для штабелирования
Внутренние размеры: 1120 x 920 x 600 мм
Объем: 600 л
Допустимые нагрузки*: 500 кг
Допустимое давление по вертикали: 4000 кг

GLT GGVSEB

Группа упаковки: II-III

Ремни: 2 стяжных ремня на длинных боках и 2 стяжных ремня на коротких боках

1200 x 1000 мм

34-121010-GGVS	975 мм	57,0 кг	-	-
----------------	--------	---------	---	---



Версия: на 4 ножках
Внутренние размеры: 1120 x 920 x 826 мм
Объем: 851 л
Допустимые нагрузки*: 500 кг
Допустимое давление по вертикали: статическое: 2800 кг
динамическое: 1100 кг
Откидные дверцы: длинная стенка: 770 x 371 мм
короткая стенка: 570 x 371 мм

* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания контейнера GLT/PALOX.